


Expert 2.0

094-015517-00000-I

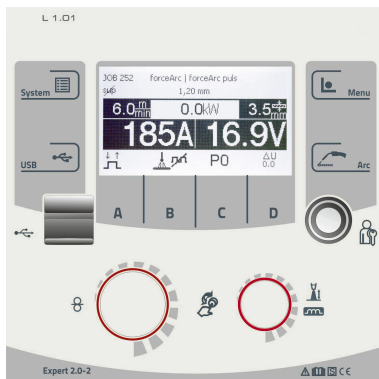

- Wahlweise Einstellung aller Schweißparameter sowie Schweißdatenanzeige am Schweißgerät oder Drahtvorschubgerät
- Expert 2.0 Steuerung mit intuitiver Benutzerführung über LCD-Anzeige und Klartextanzeige aller Schweißparameter und Funktionen
- Schweißstrom (AMP), Lichtbogenkorrektur (Volt) und Lichtbogendynamik (Soft/Hard) direkt einstellbar über zwei Drehknöpfe
- Auf Knopfdruck einfacher Wechsel der Schweißverfahren, zum Beispiel von forceArc/forceArc puls auf rootArc/rootArc puls oder Standard/Impuls
- Einfache JOB-Vorwahl (Schweißverfahren, Material, Gas, Draht Ø) über Click-Wheel
- Einstellung von allen Parametern im Programmablauf
- 2-Takt-Spezial sowie 4-Takt-Spezial mit einstellbarem Start- und Endkraterprogramm
- Verwaltung von Zugriffsrechten für verschiedene Bedienebenen der Steuerung über den Xbutton
- 16 Programme pro JOB
- Punktschweiß-/Heft-Funktion (spotArc / spotmatic)
- Strom sparen durch Standby-Funktion

Schweißverfahren	MIG/MAG , MIG/MAG-Impuls , WIG , E-Hand , EWM-forceArc , EWM-rootArc
Zündmöglichkeiten	MIG-Liftarc I , MIG-Liftarc II
WIG-Funktionen	Gasvorströmzeit , Startstrom , Hauptstrom , Absenkstrom , Downslope-Zeit , Endstrom , Gasnachströmzeit
E-Hand-Funktionen	Hotstart , Arcforce , Antistick
Pulsart	superPuls
Bedienungsart	Synergic-Bedienung
Parameter im Display	Schweißstrom , Drahtgeschwindigkeit , Blechdicke , JOB-Nummer , Programmnummer , Fehlercode , Betriebsstunden
Einstellen von	Drahrückbrand
Testfunktionen	Gastest, stromlos , Schlauchpaket spülen , Drahteinfädeln, stromlos